



# PREPARAZIONE DINAMICA

## DYNAMIC PROCESSING





TUTTO PRONTO...  
IN BREVISSIMO TEMPO

EVERYTHING READY...  
IN THE TWINKLING OF AN EYE

PELAPATATE  
POTATO PEELER

PULISCICOZZE  
MUSSEL WASHER

LAVATARTUFO  
TRUFFLE WASHER

TAGLIAVERDURE ÉLITE  
ÉLITE VEGETABLE CUTTER

CUTTER  
CUTTER

TAGLIAMOZZARELLA  
MOZZARELLA CHEESE CUTTER





# PELATATATE SERIE 5 kg POTATO PEELER 5 kg RANGE

• Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy



|             | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>5 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,37 (0,50)                           | 270                                             | 150                                                | 60-90                                          | 5                                     | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |

## DA BANCO

### BENCHTOP MODEL



Collettore scarico laterale  
Side discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
28,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 520

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 620



## CON PIEDI

### WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
30,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 630

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## SUPPORTO STANDARD

### CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

#### INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 700

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## SUPPORTO ALTO

### CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

#### WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
38,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



|                                                                                 | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                                                                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                                                                                          | Monofase / Single phase V. 230 |
| <b>5 KG BANCO 0,37 Kw (0,50 Hp)</b><br>codice prodotto product code             | <b>FP105</b>                     | <b>FP104</b>                   | <b>FP105E</b>                                                                                                             | <b>FP104E</b>                  |
| <b>5 KG CON PIEDI 0,37 Kw (0,50 Hp)</b><br>codice prodotto product code         | <b>FP107P</b>                    | <b>FP106P</b>                  | <b>FP107PE</b>                                                                                                            | <b>FP106PE</b>                 |
| <b>5 KG SUPPORTO STANDARD 0,37 Kw (0,50 Hp)</b><br>codice prodotto product code | <b>FP107</b>                     | <b>FP106</b>                   | <b>FP107E</b>                                                                                                             | <b>FP106E</b>                  |
| <b>5 KG SUPPORTO ALTO 0,37 Kw (0,50 Hp)</b><br>codice prodotto product code     | <b>FP109</b>                     | <b>FP108</b>                   | <b>FP109E</b>                                                                                                             | <b>FP108E</b>                  |
| <b>CI</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid       | <b>su richiesta / on request</b> |                                | <b>su richiesta / on request</b>                                                                                          |                                |
| <b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter                          | <b>di serie / included</b>       |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro<br>Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |                                |



# PELAPATATE SERIE 10 kg POTATO PEELER 10 kg RANGE

• Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy



|              | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>10 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,55 (0,75)                           | 320                                             | 300                                                | 90-120                                         | 10                                    | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |

## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 780

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 850

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER  
DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
44,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1100

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1180



**10 KG CON PIEDI** 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

**10 KG SUPPORTO STANDARD** 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

**10 KG SUPPORTO ALTO** 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

**CI** supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid

**CF** cassetto e filtro optional for drawer-filter

| NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                                                                                          |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                                                                                          | Monofase / Single phase V. 230 |
| FP101P                           | FP100P                         | FP101PE                                                                                                                   | FP100PE                        |
| FP101                            | FP100                          | FP101E                                                                                                                    | FP100E                         |
| FP111                            | FP110                          | FP111E                                                                                                                    | FP110E                         |
| su richiesta / on request        |                                | su richiesta / on request                                                                                                 |                                |
| di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro<br>Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |                                |



# PELAPATATE SERIE 18 kg POTATO PEELER 18 kg RANGE

- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello
- Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali
- Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia
- Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort
- Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel
- Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy



|              | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>18 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,90 (1,20)                           | 320                                             | 500                                                | 120-150                                        | 18                                    | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |

## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER  
DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER  
DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
48,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1270



**18 KG CON PIEDI** 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

**18 KG SUPPORTO STANDARD** 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

**18 KG SUPPORTO ALTO** 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

**CI** supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid

**CF** cassetto e filtro optional for drawer-filter

| NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                            |                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                            | Monofase / Single phase V. 230                                   |
| FP103P                           | FP102P                         | FP103PE                                                     | FP102PE                                                          |
| FP103                            | FP102                          | FP103E                                                      | FP102E                                                           |
| FP113                            | FP112                          | FP113E                                                      | FP112E                                                           |
| su richiesta / on request        |                                | su richiesta / on request                                   |                                                                  |
| di serie / included              |                                | La versione non CE di base<br>non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not<br>inclusive of waste filter drawer |



## PELAPATATE SERIE 30 kg POTATO PEELER 30 kg RANGE

- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello
- Coperchio in acciaio inox con oblò • Cassetto filtro allo scarico di serie
- Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Stainless steel lid with porthole window • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy



Coperchio in acciaio INOX 30 KG  
30 KG Stainless Steel lid  
Di serie / Included

|              | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>30 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,96 (1,30)                           | 240                                             | 700                                                | 120-150                                        | 30                                    | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |

## CON PIEDI WITH BLACK LEGS



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
54,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 830

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
61,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
66,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 1150

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1300



**30 CON PIEDI KG 0,90 Kw (1,2 Hp)**

codice prodotto product code

**30 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp)**

codice prodotto product code

**30 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp)**

codice prodotto product code

**CF** cassetto e filtro optional for drawer-filter

| NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                         |                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                         | Monofase / Single phase V. 230                                |
| FP116P                           | FP114P                         | FP116PE                                                  | FP114PE                                                       |
| FP116                            | FP114                          | FP116E                                                   | FP114E                                                        |
| FP117                            | FP115                          | FP117E                                                   | FP115E                                                        |
| di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |

## COMPONENTI E ACCESSORI PELAPATATE

POTATO PEELER COMPONENTS AND ACCESSORIES

### COPERCHIO TRASPARENTE

5-10-18 KG

5-10-18 KG

TRANSPARENT LID

Di serie / Included



### COPERCHIO IN ACCIAIO

INOX 5-10-18 KG

5-10-18 KG STAINLESS

STEEL LID

Optional



### COPERCHIO IN ACCIAIO

INOX 30 KG

30 KG STAINLESS STEEL LID

Di serie / Included



PARETE ABRASIVA SU TUTTI  
I MODELLI FACILMENTE  
SMONTABILE PER UNA CORRETTA  
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO  
DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING  
CLUTCH AND DISASSEMBLY  
FOR CLEANING ON  
ALL MODELS



### PIATTO PELAPATATE

5-10-18 KG

5-10-18 KG POTATO PEE-  
LER PLATE

Di serie / Included



### TELA ABRASIVA

5-10-18 KG

5-10-18 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



### PIATTO PELAPATATE

30 KG

30 KG POTATO PEELER  
PLATE

Di serie / Included




### TELA ABRASIVA

30 KG

30 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



### ALTEZZA SUPPORTO ALTO 460 MM

ALTEZZA SUPPORTO

STANDARD 210 MM

Higher support 460 mm  
Standard support 210 mm







# PULISCICOZZE SERIE 5 kg 5 kg MUSSEL WASHER

• Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • Licensed mussel washer plate • CE approved • Proudly Made in Italy



Alimentazione  
Power supply (Volt/Hz)

Potenza  
Motor power (Kwatt/  
Hp)

Giri piatto  
Peeler dish  
revolutions (RPM)

Produzione oraria  
Production per hour  
(kg/h)

Tempo ciclo  
pulitura  
Peeling cycle (sec)

Carico massimo  
Maximum charge (kg)

Temperatura acqua  
Water  
temperature (°C)

Alimentazione tubo  
flessibile  
Flexible pipe feeding  
(inch)

Collettore scarico  
laterale  
Side discharge  
manifold (mm)

**5 KG**

230/50 230-400/50

0,35 (0,50)

145

75

90-120

5

5-20

3/4

ø50

## DA BANCO

BENCHTOP MODEL



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)



Peso netto  
Net weight (kg)  
25,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 520



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø40



Peso netto  
Net weight (kg)  
32,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 700



## SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 950



|                                                                                 | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                         | Monofase / Single phase V. 230                                |
| <b>5 KG BANCO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code             | FPC301                           | FPC300                         | FPC301E                                                  | FPC300E                                                       |
| <b>5 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code | FPC303                           | FPC302                         | FPC303E                                                  | FPC302E                                                       |
| <b>5 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code     | FPC305                           | FPC304                         | FPC305E                                                  | FPC304E                                                       |
| <b>CI</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid       | su richiesta / on request        |                                | su richiesta / on request                                |                                                               |
| <b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter                          | di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |



# PULISCICOZZE SERIE 10-18 kg 10-18 kg MUSSEL WASHER



- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • Licensed mussel washer plate • CE approved • Proudly Made in Italy

|              | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>10 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,35 (0,50)                           | 180                                             | 150                                                | 120-150                                        | 10                                    | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |
| <b>18 KG</b> | 230/50 230-400/50                       | 0,90 (1,20)                           | 180                                             | 250                                                | 150-180                                        | 18                                    | 5-20                                           | 3/4                                                                 | ø50                                                               |

## 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
37,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 850



## 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1100



## 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
42,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 950



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200



|                                                                                  | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                         |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                         | Monofase / Single phase V. 230                                |
| <b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code | FPC107                           | FPC106                         | FPC107E                                                  | FPC106E                                                       |
| <b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code     | FPC307                           | FPC306                         | FPC307E                                                  | FPC306E                                                       |
| <b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br>codice prodotto product code | FPC109                           | FPC108                         | FPC109E                                                  | FPC108E                                                       |
| <b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br>codice prodotto product code     | FPC309                           | FPC308                         | FPC309E                                                  | FPC308E                                                       |
| <b>CI</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid        | su richiesta / on request        |                                | su richiesta / on request                                |                                                               |
| <b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter                           | di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |

## COMPONENTI E ACCESSORI PULISCICOZZE

MUSSEL WASHER ACCESSORIES



**PIATTO PULISCICOZZE 5 KG**  
**5 KG MUSSEL WASHER PLATES**  
 Di serie / Included



**PIATTO PULISCICOZZE 10/18 KG**  
**10/18 KG MUSSEL WASHER PLATES**  
 Di serie / Included



**TELA ABRASIVA**  
**ABRASIVE WALL**  
 Di serie / Included



PARETE ABRASIVA SU TUTTI I MODELLI  
 FACILMENTE SMONTABILE PER UNA CORRETTA  
 PULIZIA SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI

*EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH AND  
 DISASSEMBLY FOR CLEANING ON ALL MODELS*



**COPERCHIO IN ACCIAIO INOX**  
**STAINLESS STEEL LID**  
 Optional



ALTEZZA SUPPORTO STANDARD 210 MM  
 ALTEZZA SUPPORTO ALTO 460 MM

*STANDARD SUPPORT 210 MM  
 HIGHER SUPPORT 460 MM*





# LAVATARTUFO

## TRUFFLE WASHER



- Apparecchio per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro di sicurezza al coperchio e allo sportello di scarico • Coperchio in plastica trasparente infrangibile di serie su modello 10/18 kg Base • Coperchio in acciaio inox nei modelli IDRO e IDRO VV di serie • Coperchio in acciaio inox su modello 10/18 kg Base optional • I modelli IDRO e IDRO VV sono dotati di pompa idraulica da 8 Bar • Il modello IDRO VV è dotato di controllo continuo della velocità di rotazione tramite scheda inverter integrata da 50 a 300 giri/minuto • Doppio ugello con spruzzo a ventaglio • Piatto con setole (Optional) • Cassetto scorie e filtro di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da ergonomica scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Scheda elettronica protetta con scatola in plastica IP 55 • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • AISI 304 s/steel construction • Premium made in Italy asynchronous ventilated motor • Electronic electrovalve water inlet • Lid and door safety microswitch • Robust see-through plastic lid on model 10/18 kg Base included • S/steel lid included for models IDRO/IDROVV • S/steel lid for model 10/18 kg Base optional • 8 bar hydraulic pump on models IDRO/IDROVV • IDRO VV model comes with INVERTER speed rotation control board ranging from 50 to 300 RPM. • Double nozzle with fanlike water spray • Optional brush plate • Supplied with waste filter drawer • Digital user-friendly control panel • Plastic box housed electrical system • Multifunctions digital timer • Manual discharge button • IP55 plastic box control board protection • Floor or side waste collector • Belt driven • CE approved • Proudly Made in Italy

Le versioni base necessitano per un ottimale lavaggio del tartufo una pressione di acqua di rete da 8-10 bar  
*"BASE" models must be operated with water pressure not lower than 8-10 bar for proper truffle cleaning*

|               | Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power<br>(Kwatt/Hp) | Giri piatto<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Peeling cycle (sec) | Carico massimo<br>Maximum charge<br>(kg) | Temperatura<br>acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione<br>tubo flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10 KG         | 230/50<br>230-400/50                       | 0,30 (0,40)                          | 140                                             | 150                                                | 90-120                                         | 10                                       | 5-20                                              | 3/4                                                                 | ø50                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 18 KG BASE    |                                            | 0,65 (0,90)                          |                                                 | 250                                                | 120-150                                        | 18                                       |                                                   |                                                                     |                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 18 KG IDRO    |                                            | 0,65 (0,90)                          |                                                 |                                                    |                                                |                                          |                                                   |                                                                     |                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 18 KG IDRO VV |                                            | 1,10 (1,50)                          |                                                 |                                                    |                                                |                                          |                                                   |                                                                     |                                                                   |  |  |  |  |  |  |

## 10 KG



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
44,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1100



## 18 KG



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
48,0 / 56,0 / 57,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200



**LAVATARTUFO 10 KG BASE** 0,30 Kw (0,40 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG BASE** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV** 1,10 Kw (1,50 Hp)

codice prodotto product code

### NORME CE / CE APPROVED

Trifase / Three phase V. 230/400

Monofase / Single phase V. 230

FLT111

FLT110

FLT113

FLT112

FLT1112

FLT1112VV

## COMPONENTI E ACCESSORI LAVATARTUFO

TRUFFLE WASHER ACCESSORIES



**PIATTO LAVATARTUFI**  
**TRUFFLE WASHER PLATE**

Di serie / Included



**UGELLI PER LAVAGGIO TARTUFI**  
**TRUFFLE WASH NOZZLES**

Di serie / Included



**MODELLO IDRO VV**  
**CON VARIATORE DI VELOCITÀ**

*IDRO VV MODEL*  
*WITH SPEED VARIATOR*



**CASSETTO E FILTRO**  
**DRAWER AND FILTER**

Di serie / Included



**COPERCHIO INOX**  
**STAINLESS STEEL LID**

Di serie per / Included for IDRO, IDRO VV  
Optional per / Optional for 10 KG BASE, 18 KG BASE



**PIATTO SPAZZOLA LAVATARTUFI**  
**(0,3 E 0,5 MM)**

**TRUFFLE WASHER BRUSH PLATE**  
**(0,3 AND 0,5 MM)**

Optional



**KIT RUOTE**  
**WHEELS KIT**

Optional

Piatto setole extra morbide 0,3 mm  
Plate with extra soft bristles 0.3 mm

Piatto setole morbide 0,5 mm  
Plate with soft bristles 0.5 mm

Coperchio in acciaio inox, 10 kg base, 18 kg base  
Stainless steel lid, 10 kg base, 18 kg base

Kit N.4 ruote  
Kit n.4 wheels

### NORME CE / CE APPROVED

F3312

F3323

F3329

F3322





# TAGLIAVERDURE VEGETABLE SHREDDER

- Macchinario per uso professionale • Vasta scelta di dischi dal più semplice al più creativo • Cambio dischi semplice e rapido • Carena in acciaio inox 304 • Coperchio in acciaio inox e vaschetta di taglio facilmente rimovibili per una più semplice e accurata pulizia • Bocca di scarico inclinata per una maggior produttività • Maniglia ergonomica con funzione start/stop e bloccaggio in posizione di carico • Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inox o plastica alimentare • Tastiera digitale con indicazioni luminose a led • Comando ad impulsi per una maggiore precisione di taglio • Motore potente e ventilato adatto ad un uso intensivo • Trasmissione a cinghia • Microinterruttore di protezione • Chiusura al basamento • Pestello in ABS • Facile da smontare e pulire • Dispositivi di sicurezza a norma CE per la massima protezione dell'operatore • Fabbricato in Italia


- Professional heavy duty equipment • Full range of cutting, slicing and grating discs available • Fast blade change • AISI 304 S/steel casing • Frame and lid made from stainless steel • Cutting bowl designed for easy cleaning • Ergonomic handle equipped with on/o safety interlocking switch • All cutting parts made from stainless steel or food suitable plastic • S/steel lid easy removable for cleaning • Led lights digital keyboard • Pulse controls for precise cut • Heavy duty asynchronous ventilated motor • Belt transmission • Safety micro switch • All moving parts fully interlocked giving additional safety to the user • ABS pestle • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



Produzione oraria 250-450 kg/h  
Production per hour 250-450 kg/h


Produzione oraria 450-600 kg/h  
Production per hour 450-600 kg/h

## ÉLITE

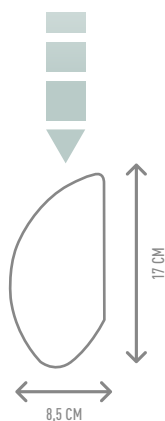

INGRESSO CAPACITÀ STANDARD  
STANDARD CAPACITY INLET

## ÉLITE PRO

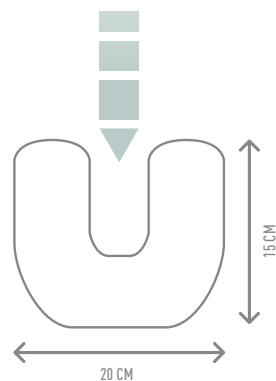

INGRESSO AD ALTA CAPACITÀ  
HIGH CAPACITY INLET

|                  | Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power<br>(Kwatt/Hp) | Produzione oraria<br>Production per hour<br>(kg/h) |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLITE</b>     | 230/50                                     |                                      | 250-450                                            |
| <b>ÉLITE PRO</b> | 230-400/50                                 | 0,58 (0,80)                          | 450-600                                            |

## ÉLITE




Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
20,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 300 / D. 500 / H. 540



Ingresso capacità standard  
Standard capacity inlet

## ÉLITE PRO



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
20,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 300 / D. 500 / H. 540




Ingresso ad alta capacità  
High capacity inlet




|                                                                                                                                                                                                                           | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 |                                  | Monofase / Single phase V. 230 |
| <b>TAGLIAVERDURE ÉLITE</b> 0,58 Kw (0,80 Hp)<br>codice prodotto product code<br>Senza dischi + disco espulsore<br>Without discs + ejectable disc                                                                          | FTV401                           | FTV400                         |                                  | FTV400E                        |
| <b>TAGLIAVERDURE ÉLITE</b> 0,58 Kw (0,80 Hp)<br>codice prodotto product code<br>Con dischi: E2 - E10 - D10X10 - B10 - Z3 - Z7 + disco espulsore<br>With discs: E2 - E10 - D10X10 - B10 - Z3 - Z7 + ejectable disc         | FTV301                           | FTV300                         |                                  | FTV300E                        |
| <b>TAGLIAVERDURE ÉLITE PRO</b> 0,58 Kw (0,80 Hp)<br>codice prodotto product code<br>Senza dischi + disco espulsore<br>Without discs + ejectable disc                                                                      | FTV701                           | FTV700                         |                                  | FTV700E                        |
| <b>TAGLIAVERDURE ÉLITE PRO</b> 0,58 Kw (0,80 Hp)<br>codice prodotto product code<br>Con dischi: E2 - E10 - DP10X10 - BP10 - Z3 - Z7 + disco espulsore<br>With discs: E2 - E10 - DP10X10 - BP10 - Z3 - Z7 + ejectable disc | FTV601                           | FTV600                         |                                  | FTV600E                        |

# INTERAMENTE SMONTABILE PER MIGLIORE PULIZIA


EASE OF CLEANING WITH MANUALLY  
REMOVABLE PARTS

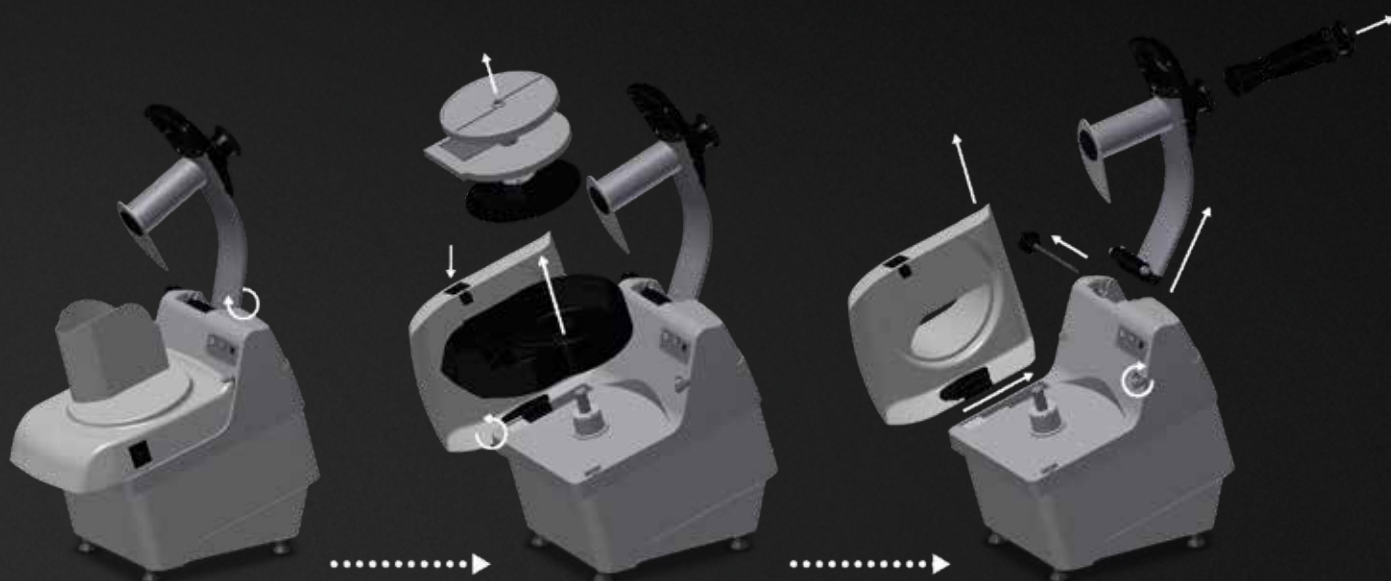

## DIMENSIONI TAGLIAVERDURE ÈLITE DIMENSION ÈLITE VEGETABLE SHREDDER

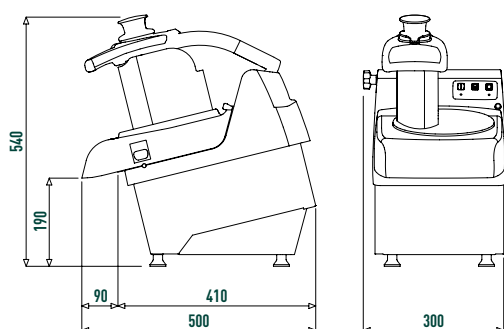

## DIMENSIONI TAGLIAVERDURE ÈLITE PRO DIMENSION ÈLITE PRO VEGETABLE SHREDDER

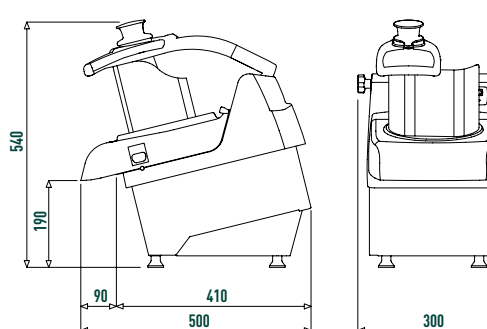

## DISCHI TAGLIAVERDURE VEGETABLE SHREDDER DISCS

Tutti i dischi sono compatibili con entrambe le versioni **ÈLITE** ed **ÈLITE PRO**,

ad esclusione delle serie **"B Pro"** e **"D Pro"**, adatte solo al tagliaverdure **ÈLITE PRO**

*All discs are compatible with both ÈLITE and ÈLITE PRO versions, with the exception of the "B Pro" and "D Pro" series, suitable only for the ÈLITE PRO vegetable shredder*

PORTADISCHI 8 PEZZI  
DISK RACK 8 PIECES



X

| CODICE                                                                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FTV191                                                                                          |        |
| SERIE X / X SERIES                                                                              |        |
| dischi per taglio fette regolabili 1x8 da 1 a 8 mm adjustable slicing disc variable from 1-8 mm |        |
| ARTICOLO                                                                                        | CODICE |
| X                                                                                               | FTV174 |

E8 E10 E14



E1 E2 E3 E4 E5 E6

#### SERIE E / E SERIES

dischi per taglio fette delicate *slicing discs*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| E1       | FTV175 | E2       | FTV176 |
| E3       | FTV177 | E4       | FTV178 |
| E5       | FTV179 | E6       | FTV180 |
| E8       | FTV115 | E10      | FTV116 |
| E14      | FTV117 |          |        |



S1 S2 S4 S10

#### SERIE S / S SERIES

dischi per taglio fette delicate *slicing discs*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| S1       | FTV181 | S2       | FTV182 |
| S4       | FTV203 | S10      | FTV204 |

D 10x10 D 14x14 D 20x20



D 8x8 D 12x12 D 16x16

#### SERIE D / D SERIES

dischi per cubettare (vanno sempre abbinati alla serie E) *cube cutting discs to be purchased with E disk*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| D 8x8    | FTV183 | D 10x10  | FTV184 |
| D 12x12  | FTV185 | D 14x14  | FTV202 |
| D 16x16  | FTV194 | D 20x20  | FTV186 |



DP 8x8 DP 10x10 DP 14x14



#### SERIE D PRO - SOLO PER ÈLITE<sup>PRO</sup> / D PRO SERIES - ONLY FOR ÈLITE<sup>PRO</sup>

dischi per cubettare (vanno sempre abbinati alla serie E) *cube cutting discs to be purchased with E disk*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| DP 8x8   | FTV206 | DP 10x10 | FTV207 |
| DP 14x14 | FTV208 |          |        |




B6 B8 B10

#### SERIE B / B SERIES

dischi per taglio listelli (vanno sempre abbinati alla serie E) *chipper discs to be purchased with E disk*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| B6       | FTV130 | B8       | FTV131 |
| B10      | FTV132 |          |        |



BP 8 BP 10



#### SERIE B PRO - SOLO PER ÈLITE<sup>PRO</sup> / B PRO SERIES - ONLY FOR ÈLITE<sup>PRO</sup>

dischi per taglio listelli (vanno sempre abbinati alla serie E) *chipper discs to be purchased with E disk*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| BP8      | FTV209 | BP10     | FTV210 |



H4 H6 H8 H10

#### SERIE H / H SERIES

dischi per taglio listelli ricurvi *staw cutting discs*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| H4       | FTV187 | H6       | FTV188 |
| H8       | FTV189 | H10      | FTV190 |



Z2 Z3 Z4 Z7 Z10

#### SERIE Z / Z SERIES

dischi per sfilacciare *shredding discs*

| ARTICOLO | CODICE | ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|----------|--------|
| Z2       | FTV118 | Z3       | FTV119 |
| Z4       | FTV120 | Z7       | FTV121 |
| Z10      | FTV199 |          |        |



V

#### SERIE V / V SERIES

dischi per grattugiare pane e formaggio *grating discs suitable for cheese and bread*

| ARTICOLO | CODICE |
|----------|--------|
| V        | FTV122 |

# TAGLIAVERDURE

## VEGETABLE CUTTER



• Macchinario per uso professionale • Struttura in fusione di alluminio e lega di magnesio • Coperchio in alluminio smontabile per pulizia • Motore ventilato • Trasmissione a cinghia • Comandi start/stop con scheda elettronica in bassa tensione • Microinterruttore di protezione su coperchio e leva pressamerce • Inclusi 5 dischi per taglio (due dischi per affettare da 2 e 4mm di spessore e tre dischi per sfilacciare, da 3, 4 e 7mm di spessore) • Pestello in ABS • Norme CE

• Professional equipment • Structure in cast aluminium and magnesium alloy • Completely removable aluminium cover for easy cleaning • Ventilated motor • Belt transmission • Start/stop switches with low voltage electronic board • Safety switches on both cover and lever • 5 cutting discs included (two for slicing, 2 and 4mm thickness; three for grating/julienne: 3, 4 and 7mm thickness) • ABS pestle • CE approved

### TAGLIAVERDURE TV25K

Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 230 mm / D. 570 mm / H. 510 mm



#### DISCHI OPZIONALI AVAILABLE PLATES



|               | Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Assorbimento<br>Power input (Kwatt) | Velocità<br>Speed (RPM) | Produzione<br>oraria<br>Production per<br>hour (kg/h) | Peso netto<br>Net weight (kg) |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>TV 25K</b> | 230 / 50                                   | 0,55                                | 270                     | 200                                                   | 22,5                          |

| TV25K 0,55 Kw<br>codice prodotto product code | NORME CE / CE APPROVED         | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                               | Monofase / Single phase V. 230 | Monofase / Single phase V. 230   |
|                                               | <b>FTV500</b>                  | <b>FTV500E</b>                   |







# CUTTER CON VARIAZIONE DI VELOCITÀ

## BOWL CUTTER

• Macchinario per uso professionale • Robusta struttura in acciaio inox AISI 430 • Motore e vasca affiancati che permettono di isolare dal calore il prodotto lavorato • Vasche in acciaio inox con fondo termico e manici • Motori ventilati ad alto rendimento per uso continuo • Robusti coltelli a lame curve in acciaio temprato da coltelleria • Sicurezza garantita da un sistema a doppio microinterruttore sul coperchio • Coperchio in Lexan trasparente che permette ottima visibilità durante la lavorazione • Foro di aggiunta ingredienti su coperchio • Variatore di velocità stabilizzato con controllo di potenza • Modelli L4V-6-9 disponibili con variatore continuo di velocità (di serie su L9V) • In dotazione: spatola e piastra affilatura lame • Opzionali mozz con lame: dentate, forate, per pesto, per impasti • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Strong AISI 430 steel construction • Detached motor and bowl for a better thermal insulation • S/S bowl with handles and heavy bottom • High efficiency ventilated motor for continuous operation • Strong cutlery steel knives • Safe operations ensured by a system of micro switches on the lid • See-through lexan lid • Lid with opening to add ingredients during operation • Speed control with stabilizer • L4, L6 and L9 available with steplessly variable-speed drive • Standard: spatula and sharpening stones • Optional: serrated knives, emulsifying knives, knives for pesto sauce and knives to mix dough • CE approved • Proudly Made in Italy



|                | Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power<br>(Kwatt/Hp) | Giri motore<br>Motor revolutions<br>(g/m) | Volume vasca<br>Tank diameter (lt) | Capienza utile<br>vasca<br>Bowl filling capacity<br>(lt) |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>4</b> LITRI | 230/50                                     | 0,35 (0,50)                          | 1500/2800                                 | 3,3                                | 1,5                                                      |
| <b>6</b> LITRI |                                            |                                      |                                           | 5,3                                | 3,1                                                      |
| <b>9</b> LITRI |                                            | 0,35 (0,50) x2                       |                                           | 9,4                                | 5,4                                                      |

## 4 LITRI

4 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
10,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 365 / D. 305 / H. 255



## 6 LITRI

6 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
11,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 365 / D. 305 / H. 320



## 9 LITRI

9 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 455 / D. 225 / H. 380



### NORME CE / CE APPROVED

Monofase / Single phase V. 230

**L4VV** 0,35 Kw (0,50 Hp)

codice prodotto product code

**FL4VV**

**L6VV** 0,35 Kw (0,50 Hp)

codice prodotto product code

**FL6VV**

**L9VV** 0,35 + 0,35 Kw (0,50 + 0,50 Hp)

codice prodotto product code

**FL9VV**



## CUTTER BOWL CUTTER

• Macchinario per uso professionale • Corpo macchina realizzato in acciaio inox 304 • Vasca estraibile • Motore asincrono ventilato • Freno motore • Termica di protezione • Micro al coperchio • Comandi digitali a 24 volt • Coltelli in acciaio inox • Coperchio in plastica trasparente • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Casing entirely made from AISI 304 s/steel • Removable tank • Asynchronous ventilated motor • Motor brake • Thermal overload protection included • Safety micro switch on the lid • 24 volt digital controls • S/steel blades • Transparent lid • CE approved • Proudly Made in Italy



|         | Alimentazione<br><i>Power supply</i><br>(Volt/Hz) | Potenza<br><i>Motor power</i><br>(Kwatt/Hp) | Giri motore<br><i>Motor revolutions</i><br>(g/m) | Volume vasca<br><i>Tank diameter (lt)</i> | Capienza utile<br>vasca<br><i>Bowl filling capacity</i><br>(lt) |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 LITRI | 230/50<br>230-400/50                              | 0,55 (0,75)                                 | 1400                                             | 3                                         | 1,45                                                            |
| 6 LITRI |                                                   | 1,10 (1,50)                                 |                                                  | 5                                         | 2,75                                                            |
| 9 LITRI |                                                   |                                             |                                                  | 8                                         |                                                                 |

## 3 LITRI 3 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
13,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 200 / D. 230 / H. 410



## 5 LITRI 5 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 270 / D. 310 / H. 470



## 8 LITRI 8 LITERS



Peso netto  
Net weight (kg)  
23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 270 / D. 310 / H. 540



### NORME CE / CE APPROVED

**L3 cutter 3 litri cutter 3 ltr**  
codice prodotto product code

**L5 cutter 5 litri cutter 5 ltr**  
codice prodotto product code

**L5 cutter 5 litri a 2 velocità: 700/1400**  
700/1400 RPM Double speed for mod. 5 ltr

**L5 cutter 5 litri a 2 velocità: 1400/2800**  
1400/2800 RPM Double speed for mod. 5 ltr

**L8 cutter 8 litri cutter 8 ltr**  
codice prodotto product code

**L8 cutter 8 litri a 2 velocità: 700/1400**  
700/1400 RPM Double speed for mod. 8 ltr

**L8 cutter 8 litri a 2 velocità: 1400/2800**  
1400/2800 RPM Double speed for mod. 8 ltr

Trifase / Three phase V. 230/400

Monofase / Single phase V. 230

FCU102

FCU100

FCU104

FCU103

FCU104/714

FCU104/1428

FCU106

FCU105

FCU106/714

FCU106/1428

MOTORE A DUE VELOCITÀ SOLO TRIFASE DOUBLE SPEED OPTION IS AVAILABLE FOR THREE-PHASE MODELS ONLY

IN DOTAZIONE, MOZZO CON LAME TAGLIENTI SUPPLIED WITH PLAIN CUTTING ASSEMBLY

## LAME PER CUTTER

CUTTING BLADE FOR CUTTER



Passato di pomodoro  
Tomato sauce



Pane grattugiato  
Breadcrumbs



Mozzarella pizza  
Mozzarella grating



Passato verdure  
Vegetables puree

## LAMA TAGLIENTE

CUTTING BLADE



Carne per ragù  
Meat mincing



Frutta secca  
Dried fruit-nuts

## LAMA SEGHETTATA

SAW - TOOTHED BLADE



Maionese  
Mayonnaise



Cioccolato  
Chocolate



Impasti teneri per dolci  
Soft mixtures

## LAMA FORATA

PUNCHED BLADE

## RICAMBI PER CUTTER 3/5/8 LITRI

ACCESSORIES FOR CUTTER

Mozzi completi (taglienti, dentate o forate) per L3 L3 cutting blade assembly (please mention plain, serrated or perforated)

FCU 112

Mozzi completi (taglienti, dentate o forate) per L5 - L8 L5 - L8 cutting blade assembly (please mention plain, serrated or perforated)

FCU 113

Mozzo completo inox (tagliente, dentato o forato) per L5 - L8 a 2 velocità 1400/2800 L5 - L8 double speed cutter s/steel cutting blade assembly (please mention plain, serrated or perforated)

FCU 198

Coperchio in plastica per L3 L3 cutter plastic lid

FCU 114M

Coperchio in plastica per L5 - L8 L5 - L8 cutter plastic lid

FCU 115M





## TAGLIAMOZZARELLA MOZZARELLA CHEESE CUTTER

• Macchinario per uso professionale • Robusta struttura in lamiera di acciaio inox 304 • Riduttore ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Robusto motore asincrono di produzione nazionale • Termica di protezione • Sportello allo scarico in ABS con micro di protezione • Cono taglia mozzarella in acciaio inox • Disponibili varie misure di coni • Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Stiffened structure made from AISI 304 s/steel • Oil immersed gears reducer • Italian make heavy duty asynchronous motor • Thermal overload protection included • ABS discharging chute equipe with safety micro switch • Stainless steel cutting cones • Different cutting cones dimensions • S/steel hopper and tray • ABS pestle • 24 volt control panel ensures safety during operation, and gives the operator maximum security • CE approved • Proudly Made in Italy



Alimentazione  
Power supply (Volt/Hz)

Potenza  
Motor power  
(Kwatt/Hp)

Giri motore  
Motor revolutions  
(g/m)

Produzione oraria  
Production per hour  
(kg/h)

**TMC**

230/50 - 230-400/50

0,75 (1,00)

1400

50

# TMC



Peso netto  
Net weight (kg)  
18 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 220 / D. 420 / H. 440



TMC carenato inox faired stainless steel  
codice prodotto product code

IL TAGLIAMOZZARELLA VIENE DOTATO DEL CONO DA 7 MM. SUPPLIED WITH STAINLESS STEEL 7 MM CONE

| NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 |
| FTMC100                          | FTMC102                        | FTMC100E                         | FTMC102E                       |

## CONI INOX TAGLIAMOZZARELLA

STAINLESS STEEL CONES



**N.1**

Lame spess. mm. 2 - Per affettare, ideale per funghi, zucchine ecc.

Hole 2 mm. - For slicing mushrooms, courgettes, etc.



**N.2**

Foro mm. 2,5 - Per sfilacciare formaggi teneri o poco stagionati

Hole 2.5 mm - For fraying tender soft or not too mature cheese



**N.3**

Foro mm. 4 - Per antipasti, realizza verdure a taglio Julienne

Hole 4 mm - For appetizers and, Julienne cut vegetables



**N.4**

Foro mm. 7 - Per sfilacciare mozzarella

Hole 7 mm - For fraying mozzarella cheese

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>N.1</b><br>codice prodotto product code | F2282 |
| <b>N.2</b><br>codice prodotto product code | F2280 |
| <b>N.3</b><br>codice prodotto product code | F2281 |
| <b>N.4</b><br>codice prodotto product code | F2182 |

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models